既設の2W／4Wアナログ端末をIPにプロトコル変換

IPアダプタ　EN303C

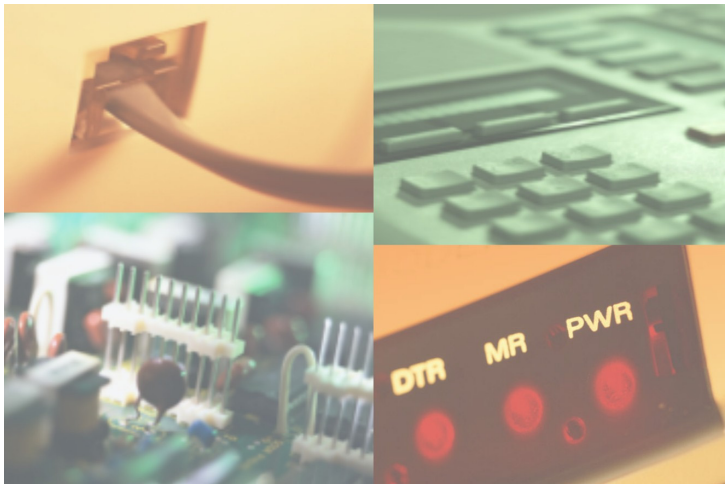

既設のアナログ端末をIP化

既設のアナログテレメータ、情報板などの2W/4Wアナログ端末を簡単にIPへプロトコル変換できます。対向設置することで、IPネットワーク上にアナログ端末を接続して運用することができます。

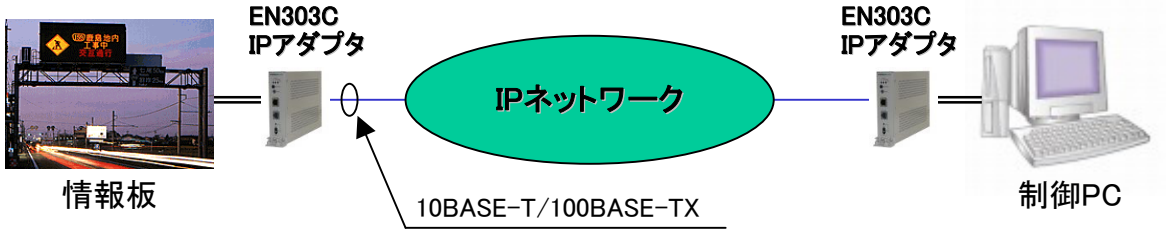

データ通信だけでなく音声通話にも対応可能

データ通信だけでなく、音声通話にも使用できるように通信バッファ容量を変更することができます。伝送遅延時間は、最大１００msです。

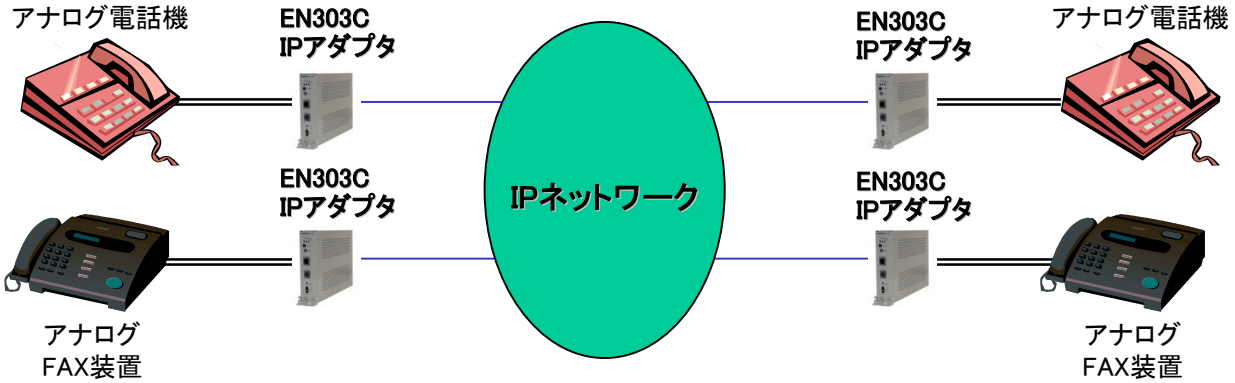

【運用例】

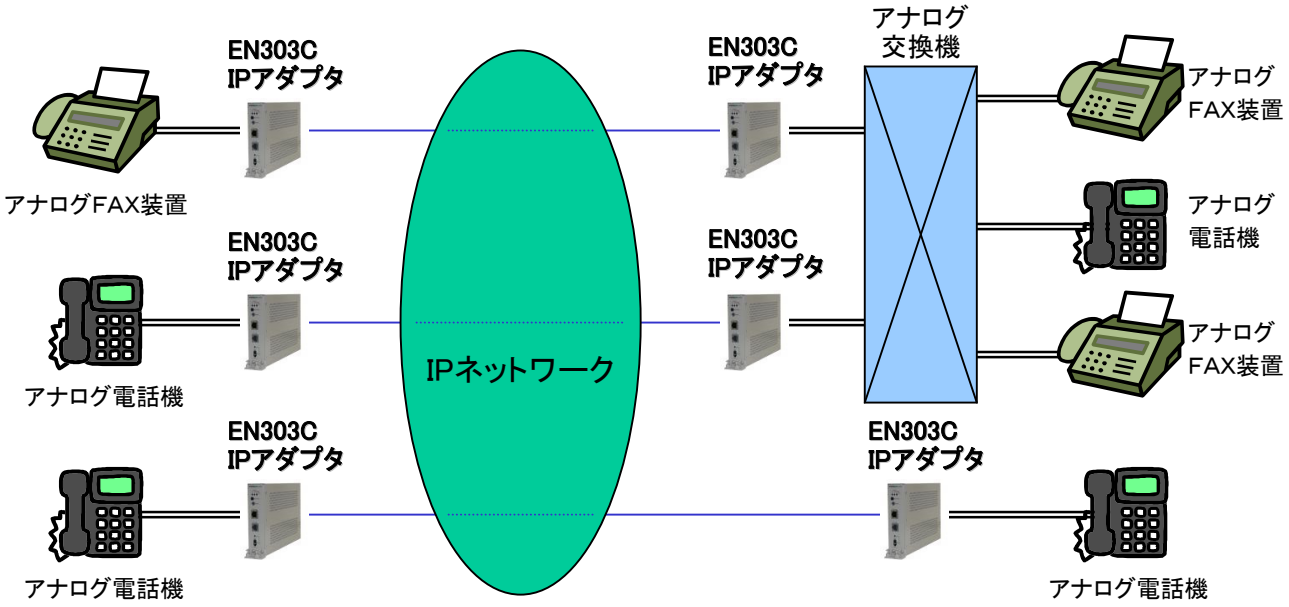

【主な仕様】

アナログ側インタフェース		ポート数：1、コネクタ形状：RJ-48型モジュラージャック
	周波数帯域	300～3400Hz
	通信方式	4線式、または2線式
	符号器構成	シングルチャネルCODEC方式
	入出力レベル	入力レベル：-8dBr、出力レベル：0dBr（送信周波数：1020Hz時）
	入出力インピーダンス	600Ω平衡（公称インピーダンス）
	SS/SR方式	TTC JJ-21.10による．SR方式では地気／開放の切替が可能
	伝送遅延時間	最大100ms
Ethernet側インタフェース		ポート数：1、コネクタ形状：RJ-45型モジュラージャック
	伝送方式	100BASE-TX／10BASE-T（オートネゴシエーション機能：100Mbps優先）
	プロトコル	UDP/IP、Telnet
	トポロジー	スター型
外形寸法		40（W）×150（H）×230（D）mm（突起物は除く）
環境条件		周囲温度：-10℃～+55℃、相対湿度：20～85%
電源電圧／消費電力		AC100V ±10% 、10VA以下
質量		1kg以下

お見積り、ご注文、修理などのお問合せは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

Anritsu

アンリツネットワークス株式会社

http://www.anritsu-networks.com/

本社：TEL 046-296-6760 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

営業本部 市場開発部 TEL 046-296-6627

営業本部
第2営業部 TEL 03-5320-3565 〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

北海道支店	011-231-6426	060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル
東北支店	022-266-6130	980-6015	仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル
中部支店	052-582-7284	450-0002	名古屋市中村区名駅3-20-1 サンシャイン名駅ビル
関西支店	06-6338-8277	564-0063	大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル
中国支店	082-263-8502	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル
九州支店	092-471-7689	812-0004	福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
●火災、感電などの事故や故障を避けるため温度、湿度、電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■このカタログの記載内容は2011年10月28日 現在のものです。 ［公知］